


Remineralizadores DrinTec™

diseño único,
rendimiento excepcional. Desde 2000



- Lechos de calcita de altura constante con alimentación en continuo.
- Baja turbiedad garantizada (<1 NTU).
- Mas de 30 días de autonomía.
- Retrolavados necesarios solo cada 6 - 10 meses.
- Fabricados con materiales y adhesivos autorizados para aguas potables.
- Tamaños desde Ø 250 mm hasta Ø 3.000 mm.

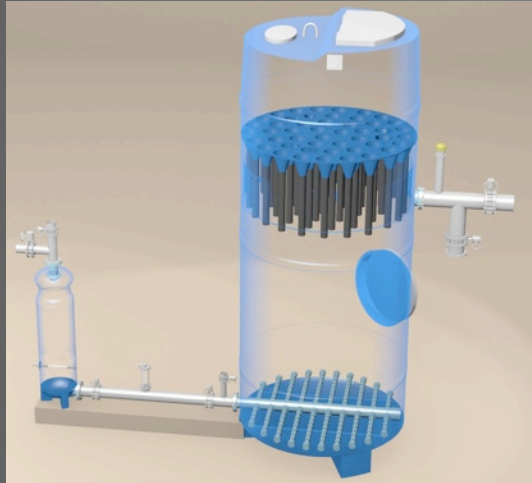

www.drintec.com



DRINTEC™
REMINERALIZADORES